

TR

Bocchettoni con tappo filtro aria Oil fillers with air breather cap

Costruiti in acciaio cromato con chiusura a baionetta, vengono forniti completi di guarnizioni, viti per fissaggio e cestello in acciaio per i modelli TR-1 / TR-3; in materiale termoplastico per il modello TR-2.

Catenella reggitappo standard per tutti i modelli, tranne per il TR-1, da specificare nel codice di ordinazione (TR-1C).


N.B.: Su richiesta del cliente, il prodotto può essere fornito con logo personalizzato.

Chrome plated steel bayonet filler breathers, fully equipped with gaskets, fixing screws and steel basket for TR-1 / TR-3; thermoplastic material for TR-2.

Standard cap chain for all articles, except for TR-1, to be specified in the order part number (TR-1C).

N.B.: On demand, the product can be supplied with logo.

FORATURA PER APPLICAZIONE APPLICATION DRILLING

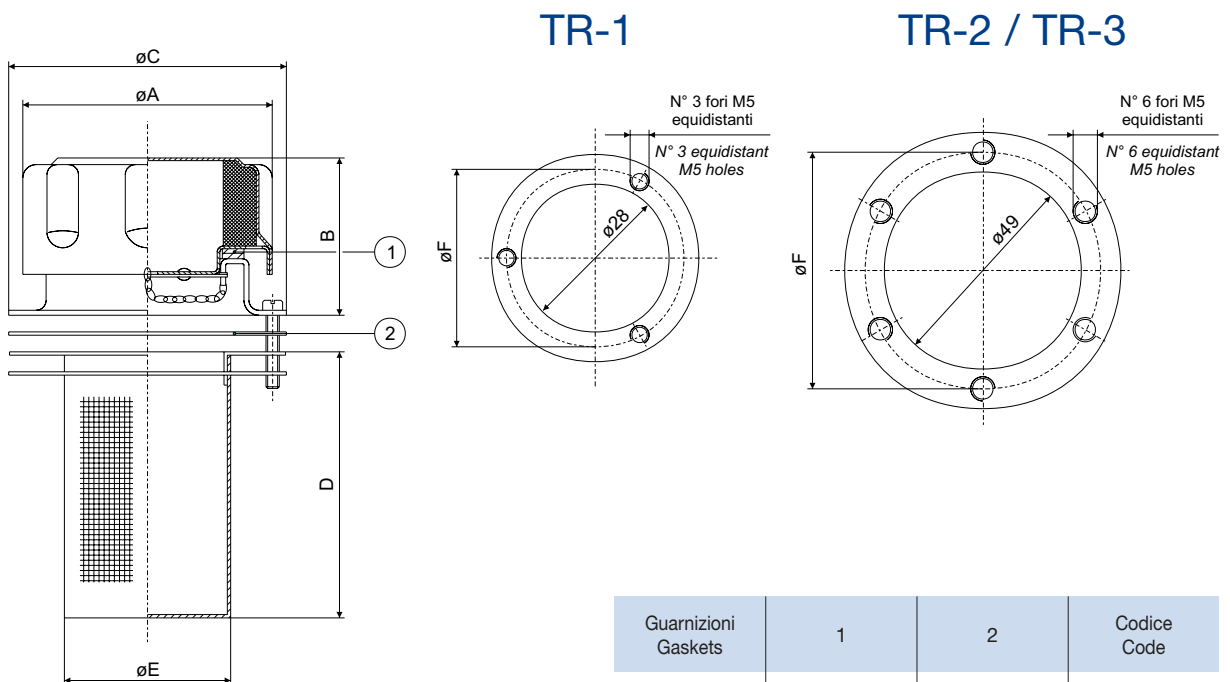

Guarnizioni Gaskets	1	2	Codice Code
Standard	Gomma antiolio Anti-oil rubber	Gomma antiolio Anti-oil rubber	TR-3

Il prodotto viene fornito completo di viti M5x10 UNI 6107 - DIN 84
The product is fully equipped with screws M5x10 UNI 6107 - DIN 84

Tipo Type	Filtro aria / Air filter		Dimensioni / Dimensions (mm)						
	Filtrazione micron Micron filtering	Flusso raccomandato Recommended flow dm ³ /min	øA	B	øC	D	øE	øF	Fori fissaggio Fixing holes N°
TR-1	40 Spugna / 40 Sponge	250	48	35	52	66	27	41	3
TR-2	40 Spugna / 40 Sponge	700	75	45	83	95	48	73	6
TR-3	40 Spugna / 40 Sponge	700	75	45	83	150	48	73	6
TR-1S1	10 Spugna / 10 Sponge	250	47	35	52	66	27	41	3
TR-2S1	10 Spugna / 10 Sponge	700	75	45	83	95	48	73	6
TR-3S1	10 Spugna / 10 Sponge	700	75	45	83	150	48	73	6
TR-1P1	10 Carta / 10 Paper	250	47	35	52	66	27	41	3
TR-2P1	10 Carta / 10 Paper	700	75	45	83	95	48	73	6
TR-3P1	10 Carta / 10 Paper	700	75	45	83	150	48	73	6



ОАО "Белпромимпэкс"

www.bpi-hydro.by
gidro@bpi.by

Контакты:

Тел./факс: (017) 346-80-64

Моб. Velcom: (029) 102-14-14